 German Engineering

## Datos Técnicos VACUDEST XXL

30.000 m<sup>3</sup> agua industrial por año

- Sistema modular VACUDEST – Equipamiento según necesidad del cliente
- Ahorro de energía gracias al reciclaje del 95 % de la energía
- Eficiencia de costes gracias a los altos ratios de evaporación
- Construcción ideada para un mantenimiento fácil y de una disponibilidad del sistema óptima
- Mando confortable de la máquina Vacutouch con conexión a internet
- Tecnología punta garantiza una alta calidad de destilado

## VACUDEST Sistema modular – opciones de equipamiento

- Intercambiado de calor con Activepowerclean, autolimpiador, para la reducción de los gastos de explotación
- Etapas de condensación Clearcat para una separación completa del aceite con el agua
- Destcontrol para la debida mejora de la calidad del destilado
- e-Service, conexión a internet del mando de la máquina Vacutouch
- Refrigeración de salida Premium, protección contra el ruido Premium y más




## Datos técnicos

VACUDEST	Capacidad de tratamiento anual *	Capacidad de referencia con agua pura	Capacidad media con agua residual*	Potencia eléctrica conectada	Peso (vacío)	Consumo de energía a partir de
XXL 30.000	30.000 m <sup>3</sup>	5.000 l/h	3.750 l/h	315 kW	22.000 kg	40 kWh/m <sup>3</sup>

\* Para 8.000 horas en servicio al año y un residuo por evaporación medio del 5 por ciento

## Dimensiones (mm)

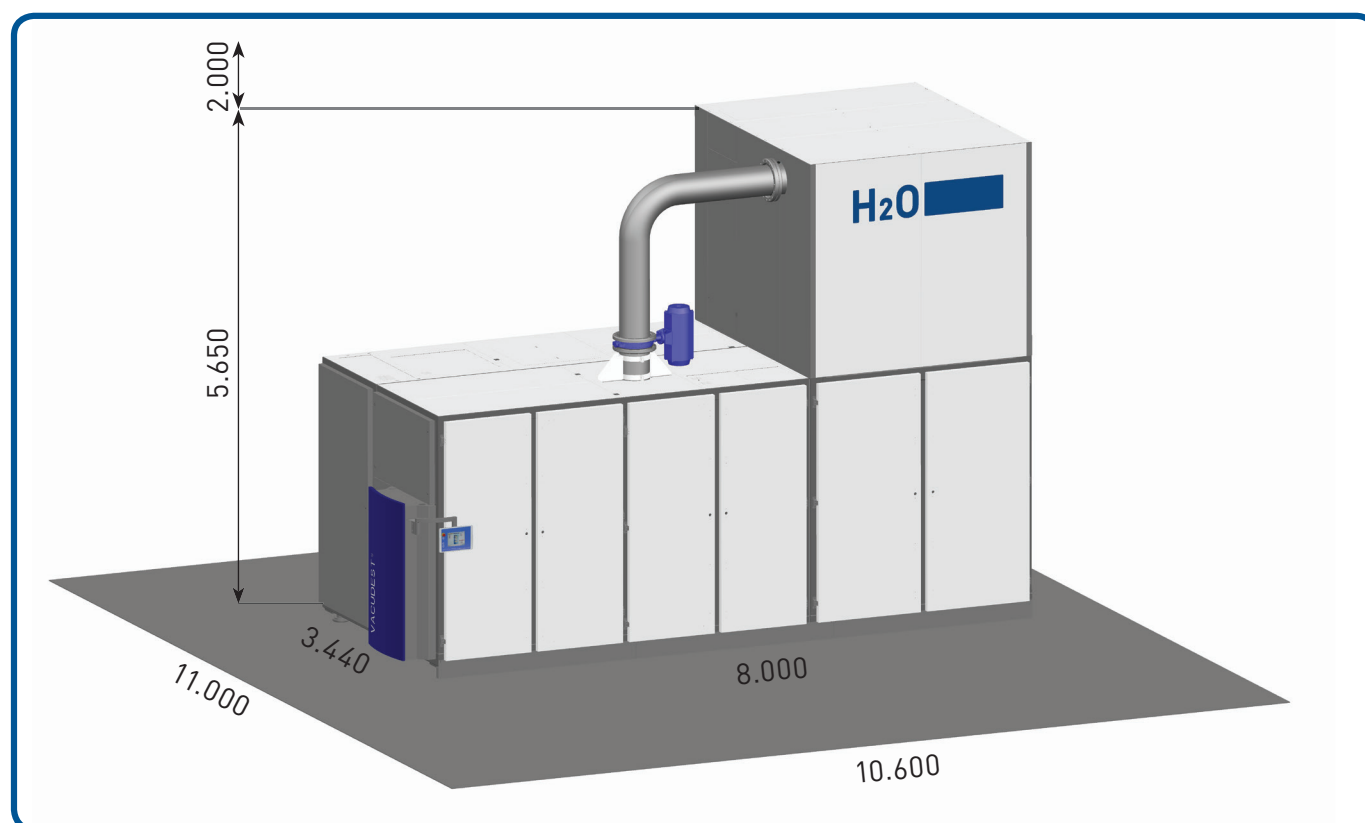

Dimensión del sistema de destilación al vacío VACUDEST con un área de mantenimiento óptima

Copyright © H2O GmbH 2019 - ES-DB-03/2019